

# Konsumering af REST i Python

**Formål:** At lave en REST consumer i Python

## Opgave 1.1: Lav et nyt Python - projekt

Lav et nyt python-projekt og tilføj en 'RestClient.py' – fil til projektet, hvor REST metoderne skal ligge.

Hvis ikke du har installeret requests pakken – så gør det nu:

Du skal åbne Terminal – fanen i bunden af Visual Code og skrive:

```
py -m pip install requests

eller evt:
python -m pip install requests
pip install requests
```

## Opgave 1.2: Lav CRUD-metoder i RestClient'en

Du skal i RestClient.py :

- importere requests – modulet (du installerede i opgave 1.1)
- (ligesom ved C# ) definere en konstant (variable) med URL'en til din REST-Service.  
dvs: URL = 'http://...'
- definere 4 metoder (GetAll, GetById, Add, og Update) – til ActorAPI.  
fx:

```
def GetAll():
    response = requests.get(URL)
    data = response.json()
    return data, response
```


Hvor URL er din URL til din REST service api

## Opgave 1.3: Brug din RestClient i main.py

Du skal importere din RestClient og prøve at kalde de forskellige metoder.

## Opgave 2.1: Prøv din applikation

Du skal starte Wireshark – til at opfange din kommunikation med REST-servicen:

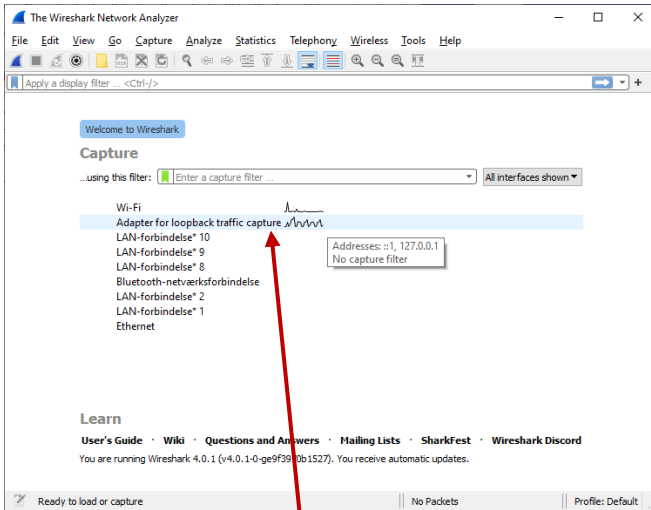


Klik på adapter for loopback til at starte packet-snifferen (programmet).

Kør dit Python program.

Hvis det gik godt stop wireshark (den røde firkant øverst til venstre)

Filtrer de sniffede pakker så du kun ser http-pakker:

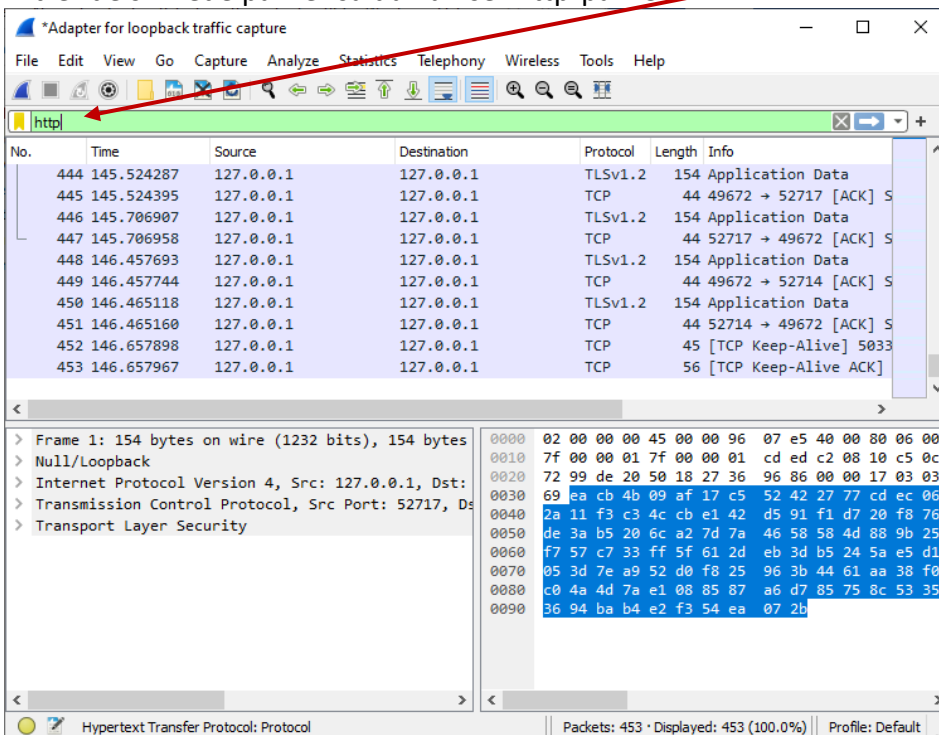

Undersøg de forskellige http-request og http-responses